



# LEDESHI

LAGERSORTIMENT



[aka-leuchten.ch](http://aka-leuchten.ch)



**AB LAGER VERFÜGBAR!**



Funktional und vielseitig in der Anwendung



Effizient in der Montage und im Einsatz



Ausdauernd im Einsatz, mit 5 Jahren Garantie



Klar in der Form, konsequent zurückhaltend im Design



Hochwertig und äusserst widerstandsfähig



Nachhaltiger Lebenszyklus dank austauschbarem Konverter

**LEDESHI steht in der Schweiz seit Jahren für zuverlässige, kosteneffiziente Anbauleuchten.**

Mit der neuen **elite**-Linie ergänzen wir unser Sortiment um Projektleuchten, die höhere Ansprüche an Design, Funktion und Verarbeitung erfüllen.


Sie heben sich durch hochwertige Details, starke Lichtqualität und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich von Mitbewerbern ab.

Alle LEDESHI-Modelle sind ab Lager lieferbar. Ideal für Elektriker, Architekten und Planer, die ohne Verzögerung arbeiten möchten.



**Für alle Leuchtentypen sind Ersatzkonverter lieferbar.**

Hierzu benötigen wir die **Nummer + Baujahr** der Leuchte. Senden Sie uns einfach ein Foto. Wir helfen Ihnen gerne weiter.





# RING elite

Seiten 6-9



ø600 mm  
ø900 mm  
ø1200 mm



# MODUDISC elite

Seiten 10-15



ø320 mm  
ø450 mm  
ø600 mm  
ø900 mm



# TRIM elite

Seiten 16-17




ø350 mm  
ø500 mm



# SHINE

Seiten 18-25

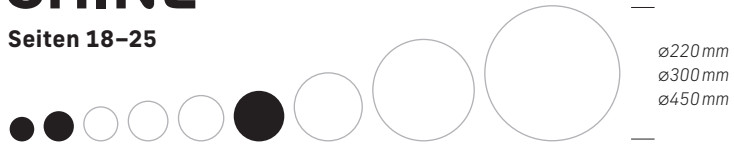

ø220 mm  
ø300 mm  
ø450 mm



# STORM elite

Seiten 26-27



ø325 mm



# ARCORA elite

Seiten 28-29



ø300 mm



# STRIPE

Seiten 30-33



ø270 mm  
ø350 mm



# SLICE CIRCLE

Seiten 34-45



ø220 mm  
ø270 mm  
ø400 mm  
ø600 mm



# SLICE SQUARE

Seiten 46-51



210 × 210 mm  
260 × 260 mm  
400 × 400 mm



# SLICE LONG

Seiten 52-53



900 × 130 mm  
1200 × 130 mm  
1500 × 130 mm

# RING 600 + 900 + 1200 elite

UGR <19




WEISS

SCHWARZ


GOLD BRUSHED

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	30/40/50W – 55/75/90W – 75/100/120W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Direkt / Indirekt strahlend
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## MASSANGABEN

	Ringbreite	100mm	100mm	100mm
	<b>Leuchte</b>	<b>ø600mm</b>	<b>ø900mm</b>	<b>ø1200mm</b>
	Sockel	15mm	15mm	15mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 66mm</b>	<b>H: 66mm</b>	<b>H: 66mm</b>

## OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
<b>SWITCH</b>								
<b>RING</b>								
<b>ø 600mm – 30/40/50W</b>								
3600/4800/6000lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-601	768.00
3600/4800/6000lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-603	768.00
3600/4800/6000lm – 3000/4000K Gold brushed – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-606	788.00

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
<b>SWITCH</b>								
<b>RING</b>								
<b>ø 900mm – 55/75/90W</b>								
6600/9000/10800lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-901	1368.00
6600/9000/10800lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-903	1368.00
6600/9000/10800lm – 3000/4000K Gold brushed – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-906	1398.00

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
<b>SWITCH</b>								
<b>RING</b>								
<b>ø 1200mm – 75/100/120W</b>								
9000/12000/14400lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-1201	1968.00
9000/12000/14400lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-1203	1968.00
9000/12000/14400lm – 3000/4000K Gold brushed – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-1206	1998.00

**i** **DALI2 ERGOdim** steuert das Verhältnis von direktem und indirektem Licht für ergonomisches Dimmen. Grundhelligkeit und Dimm-Modus werden per DIP-Schalter eingestellt. Ideal für Pendel- und Deckenleuchten, um Arbeits- und Ambientlicht optimal und bedarfsorientiert auszubalancieren. Weitere Informationen in der Bedienungsanleitung auf Website.

### + ZUBEHÖR

#### Modul zum Nachrüsten

DALI2 ERGOdim Modul  
zu **RING 600/900/1200**



Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
	20	DALI2 Push	S40-DALI2-DT6-1K	38.00

### + ZUBEHÖR

#### Pendel-Set zu RING (Einzelseile)

weiss – DALI – L=1500mm  
Einzelseile zu **RING 600**

schwarz – DALI – L=1500mm  
Einzelseile zu **RING 600**

weiss – DALI – L=1500mm  
Einzelseile zu **RING 900/1200**

schwarz – DALI – L=1500mm  
Einzelseile zu **RING 900/1200**



Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-R601DIG	98.00
	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-R603DIG	98.00
	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-R901DIG	138.00
	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-R903DIG	138.00

### + ZUBEHÖR

#### Pendel-Set zu RING (Zentralbaldachin)

weiss – DALI – L=1500mm  
Zentralbaldachin **RING 600**


schwarz – DALI – L=1500mm  
Zentralbaldachin zu **RING 600**

weiss – DALI – L=1500mm  
Zentralbaldachin zu **RING 900/1200**

schwarz – DALI – L=1500mm  
Zentralbaldachin zu **RING 900/1200**



Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-RZ601DIG	108.00
	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-RZ603DIG	108.00
	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-RZ901DIG	148.00
	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-RZ903DIG	148.00

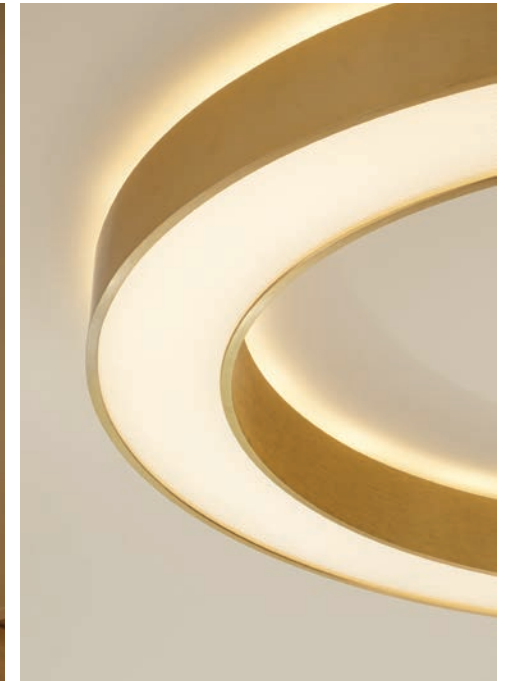

©AKA Leuchten AG

# MODUDISC 320 + 450 elite

UGR <19




WEISS

SCHWARZ



GOLD BRUSHED

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10/18/24W – 17/22/30W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Direkt / Indirekt strahlend
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >90
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## MASSANGABEN

	Socket	ø240	ø356
	Leuchte	ø320mm	ø450mm
	Socket	H: 15mm	H: 15mm
	Leuchtkörper	H: 64mm	H: 64mm
	Leuchte	H: 79mm	H: 79mm

## OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH		Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
POWER	COLOR								
<b>MODUDISC</b> Ø 320mm – 10/18/24W									
		Weiss	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-321DIG	268.00
		Schwarz	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-323DIG	268.00
		Gold brushed	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-326DIG	288.00

SWITCH		Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
POWER	COLOR								
<b>MODUDISC</b> Ø 450mm – 17/22/30W									
		Weiss	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-451DIG	408.00
		Weiss	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-451DIG+NOT	448.00
		Schwarz	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-453DIG	408.00
		Schwarz	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-453DIG+NOT	448.00
		Gold brushed	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-456DIG	428.00
		Gold brushed	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-456DIG+NOT	468.00

+ ZUBEHÖR		Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
<b>Pendel-Set zu MODUDISC 320/450</b>								
		Weiss	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD451DIG	68.00
		Schwarz	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD453DIG	68.00



**Hinweis:** Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.

# MODUDISC 600 + 900 elite



UGR <19


WEISS

SCHWARZ



GOLD BRUSHED

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	38/55W – 55/75/90W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Direkt / Indirekt strahlend
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >90
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## MASSANGABEN

	Socket	ø490	ø490
	Leuchte	ø600mm	ø900mm
	Socket	H: 15mm	H: 15mm
	Leuchtkörper	H: 64mm	H: 64mm
	Leuchte	H: 79mm	H: 79mm

## OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH		Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
POWER	COLOR								
<b>MODUDISC</b>									
<b>Ø 600mm – 38/55W</b>									
		Weiss	20	DALI2 Push	3000/4000		Twist	S40-33023-601DIG	588.00
		Weiss	20	DALI2 Push	3000/4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-601DIG+NOT	638.00
		Schwarz	20	DALI2 Push	3000/4000		Twist	S40-33023-603DIG	588.00
		Schwarz	20	DALI2 Push	3000/4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-603DIG+NOT	638.00
		Gold brushed	20	DALI2 Push	3000/4000		Twist	S40-33023-606DIG	608.00
		Gold brushed	20	DALI2 Push	3000/4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-606DIG+NOT	658.00

SWITCH		Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
POWER	COLOR								
<b>MODUDISC</b>									
<b>Ø 900mm – 55/75/90W</b>									
		Weiss	20	DALI2 Push	3000/4000		Twist	S40-33023-901DIG	1148.00
		Schwarz	20	DALI2 Push	3000/4000		Twist	S40-33023-903DIG	1148.00
		Gold brushed	20	DALI2 Push	3000/4000		Twist	S40-33023-906DIG	1188.00


+ ZUBEHÖR		Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
<b>Pendel-Set zu MODUDISC 600/900</b>								
		Weiss	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD601DIG	78.00
		Schwarz	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD603DIG	78.00

**Hinweis:** Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.

**Lichtfarbe**  
Warmweiss oder Neutralweiss

**Indirektlicht**  
lässt sich nach Bedarf ein-/ausschalten  
oder heller stellen

**Umstellbare Leistung**

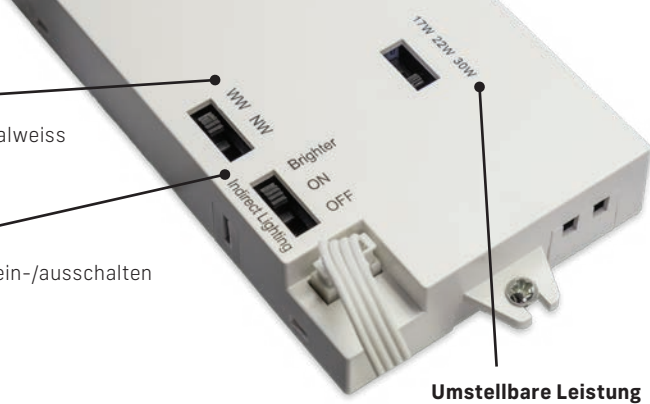


**Höhenverstellbarer Sockel**

werkzeuglose Anpassung von 64 bis 79mm für  
eine bündige oder abgesetzte Montage.

**Bündige Montage**

**Abgesetzte Montage**

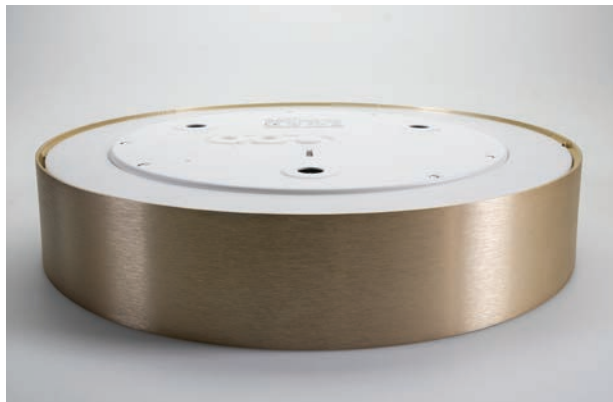

©Damian Byland

# TRIM 350 + 500 elite




WEISS

SCHWARZ

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	18/24/32W – 30/40/50W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Direkt / Indirekt strahlend
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## MASSANGABEN

	Sockel	ø275mm	ø365mm
	<b>Leuchte</b>	<b>ø350mm</b>	<b>ø500mm</b>
	Sockel	H: 22mm	H: 24mm
	Leuchtkörper	H: 34mm	H: 40mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 56mm</b>	<b>H: 64mm</b>

## OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH		Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
POWER	COLOR								
<b>TRIM 350</b>									
<b>Ø 350mm – 18/24/32W</b>									
	2160/2900/3560lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-351D	188.00
	2160/2900/3560lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-353D	188.00

SWITCH		Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
POWER	COLOR								
<b>TRIM 500</b>									
<b>Ø 500mm – 30/40/50W</b>									
	3600/4800/6000lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33093-501D	398.00
	3600/4800/6000lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33093-503D	398.00

## + ZUBEHÖR

### Diffusor zu TRIM 500

Microprismen-Diffusor UGR<19 zu <b>TRIM 500</b>		Artikelnummer	Preis in CHF
		S40-33093-M500	48.00

## + ZUBEHÖR

### Pendel-Set zu TRIM 350

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-353	28.00

# SHINE II N




WEISS

SCHWARZ

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	8/10/15W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Direkt / Indirekt strahlend
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >90
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## MASSANGABEN

	Socket	ø160mm
	<b>Leuchte</b>	<b>ø220mm</b>
	Socket	H: 22mm
	Leuchtkörper	H: 17mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 39mm</b>

## OPTIONEN



Das Uplight hellt die Decke sanft auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt, sodass beide gemeinsam dimmen. Das Indirektlicht kann **nicht separat ausgeschaltet** werden.



## SHINE II N

### Ø 220mm – 8/10/15W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
800/900/1350lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-221D	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-221DIG	138.00
800/900/1350lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-223D	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-223DIG	138.00

# SHINE III N




WEISS



SCHWARZ

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10/18/24W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Direkt / Indirekt strahlend
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >90
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre


## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## MASSANGABEN

	Socket	ø220mm
	<b>Leuchte</b>	<b>ø300mm</b>
	Socket	H: 22mm
	Leuchtkörper	H: 17mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 39mm</b>

## OPTIONEN

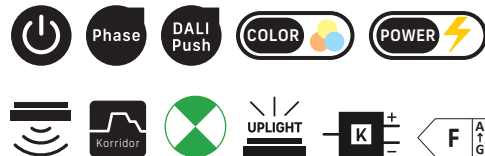

Das Uplight hellt die Decke sanft auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt, sodass beide gemeinsam dimmen. Das Indirektlicht kann **nicht separat ausgeschaltet** werden.



## SHINE III N

### Ø 300mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-301D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-301DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-301NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K weiss – Sensor HF-CF	●	20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-301S	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-303D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-303DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-303NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K schwarz – Sensor HF-CF	●	20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-303S	208.00

## + ZUBEHÖR

### Pendel-Set zu SHINE III N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-273	28.00

## + ZUBEHÖR

### 3PH-Adapter zu SHINE III N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz	●	20	Phase	S40-ADAPTER-3P1	58.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz	●	20	Phase	S40-ADAPTER-3P3	58.00

Montagehinweis auf **Seite 38**


# SHINE IV N



WEISS

SCHWARZ

## LICHTVERTEILUNGSKURVE




<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	18/24/32W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Direkt / Indirekt strahlend
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >90
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## MASSANGABEN

	Socket	ø348mm
	<b>Leuchte</b>	<b>ø450mm</b>
	Socket	H: 22mm
	Leuchtkörper	H: 17mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 39mm</b>

## OPTIONEN

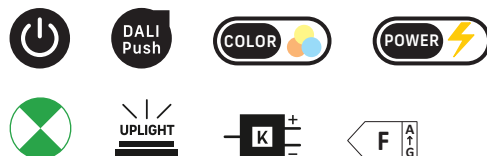

Das Uplight hellt die Decke sanft auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt, sodass beide gemeinsam dimmen. Das Indirektlicht kann **nicht separat ausgeschaltet** werden.



## SHINE IV N

### Ø 450mm – 18/24/32W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-451DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h	●	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-451DIG+NOT	398.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-451NOT	388.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-453DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h	●	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-453DIG+NOT	398.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-453NOT	388.00


## ➤ ZUBEHÖR

### Pendel-Set zu SHINE IV N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – DALI – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	DALI	2m	S40-PENDEL-451DIG	38.00
schwarz – DALI – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	DALI	2m	S40-PENDEL-453DIG	38.00



**Hinweis:** Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.

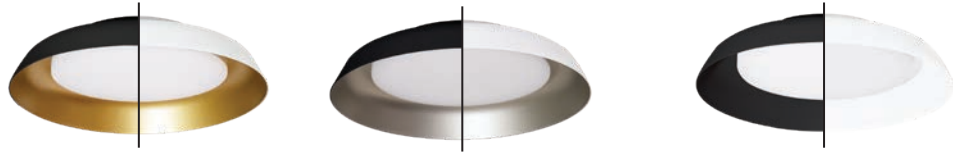

## ⊕ ZUBEHÖR

### Dekoschirme zu SHINE II N / III N / IV N

	Aussenfarbe	Innenfarbe	Höhe mm	Aussen-Ø mm	Artikelnummer	Preis in CHF
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, schwarz-gold	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2SG	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, schwarz-titan	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2SP	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, schwarz-schwarz	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2SS	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, weiss-gold	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2WG	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, weiss-titan	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2WP	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, weiss-weiss	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2WW	48.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, schwarz-gold	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3SG	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, schwarz-titan	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3SP	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, schwarz-schwarz	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3SS	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, weiss-gold	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3WG	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, weiss-titan	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3WP	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, weiss-weiss	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3WW	58.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, schwarz-gold	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4SG	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, schwarz-titan	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4SP	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, schwarz-schwarz	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4SS	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, weiss-gold	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4WG	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, weiss-titan	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4WP	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, weiss-weiss	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4WW	88.00




# STORM III + STORM III G elite








**ANTHRAZIT**

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10/18/24W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 120°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## MASSANGABEN

	Socket	-
	<b>Leuchte</b>	<b>ø 325mm</b>
	Socket	-
	Leuchtkörper	H: 65mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 65mm</b>

## OPTIONEN



Das optionale UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke/Wand. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet und werden ggf. auch gleichzeitig gedimmt.



### STORM III

**ø 325mm – 10/18/24W**

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1200/2150/2800lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/ Push	●	65	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32010-325DIG	268.00
1200/2150/2800lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)	●	65	on/off	3000 4000	PIR CF	Twist	S40-32010-325S	288.00

### STORM III G

**ø 325mm – 10/18/24W**

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1000/1950/2600lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/ Push	●	65	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32015-325DIG	268.00
1000/1950/2600lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)	●	65	on/off	3000 4000	PIR CF	Twist	S40-32015-325S	288.00

## + ZUBEHÖR

### Indirektlicht zu STORM

	IP-Schutzart	Lichtfarbe	Artikelnummer	Preis in CHF
1.5W – 150lm – 3000/4000K – CRI>80 Wandabstand: 15mm Ø295mm Polycarbonat (PC), schwarz – Diffusor opal	65	3000 4000	S40-3201X-IND	28.00

Information zur Konfiguration des PIR-Sensors und zum Anschlussschema der L'-Klemme finden Sie auf den **Seiten 56–57**.

# ARCORA 300 elite




WEISS

SCHWARZ

- SPEISUNG** 240Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 10/18/24W
- LICHTFARBE** 2700/3000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat (PC)
- OPTIK** Diffusor Acrylglas 120°
- GARANTIE** 5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## MASSANGABEN

	Socket	ø255
	<b>Leuchte</b>	<b>ø300mm</b>
	Socket	H: 24mm
	Leuchtkörper	H: 66mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 90mm</b>

## OPTIONEN



## ARCORA 300

Ø 300mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1300/2100/2800lm – 2700/3000K weiss – Ein/Aus – DALI ready		65	on/off	2700 3000		Twist	S40-32043-301	288.00
1300/2100/2800lm – 2700/3000K schwarz – Ein/Aus – DALI ready		65	on/off	2700 3000		Twist	S40-32043-303	288.00

## + ZUBEHÖR

Modul zum Nachrüsten

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
DALI2 Modul zu ARCORA 300		20	DALI2 Push	S40-DALI2-DT6-16K	38.00



**ARCORA** überzeugt mit einem edlen, hochwertigen Acrylglas-Diffusor, der ein rundum gleichmässiges, angenehmes Licht erzeugt. Auf 2700K warmweiss umstellbar, sorgt sie für eine einladende Atmosphäre. Mit IP65 ist sie ideal für Eingangsbereiche und im Aussenbereich.

# STRIPE 270 N




WEISS

ANTHRAZIT

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10/18/24W – 18/24W** (NOT 1h)
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## MASSANGABEN

	Socket	ø240mm
	Leuchte	ø270mm
	Socket	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 47mm
	Leuchte	H: 67mm

## OPTIONEN



## SWITCH

### STRIPE 270 N

Ø 270mm – 10/18/24W  
18/24W\*\* (NOT 1h)

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1150/2000/2500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-271D	128.00
1050/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – Sensor PIR (Relais)	●	54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-271PIR	178.00
**1800/2400lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-271NOT	188.00
1150/2000/2500lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-272D	128.00
1050/1800/2300lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)	●	54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-272PIR	178.00
**1800/2400lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-272NOT	188.00
1150/2000/2500lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-272S	148.00

\* Wandanwendung IP20

## + ZUBEHÖR

### Pendel-Set zu STRIPE 270

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
anthrazit – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00

Information zur Konfiguration des PIR-Sensors und zum Anschlussschema der L'-Klemme finden Sie auf den **Seiten 56–57**.


# STRIPE 350 N



WEISS

ANTHRAZIT

## LICHTVERTEILUNGSKURVE




<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	24/32W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## MASSANGABEN

	Socket	ø290mm
	<b>Leuchte</b>	<b>ø350mm</b>
	Socket	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 50mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 70mm</b>

## OPTIONEN

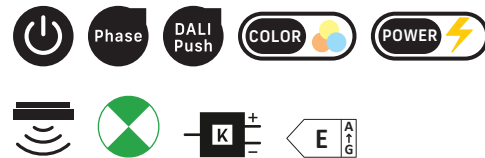

## STRIPE 350 N Ø 350mm – 24/32W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-351D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/ Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32033-351DIG	258.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-351NOT	238.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-352D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-352NOT	238.00

\* Wandanwendung IP20

## + ZUBEHÖR

### Pendel-Set zu STRIPE 350

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
anthrazit – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-352	28.00

# SLICE CIRCLE II N




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10/15W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre


## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## MASSANGABEN

	Socket	ø190mm
	<b>Leuchte</b>	<b>ø220mm</b>
	Socket	H: 19mm
	Leuchtkörper	H: 36mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 55mm</b>

## OPTIONEN

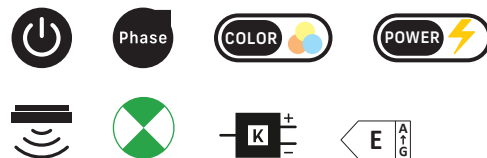

## SLICE CIRCLE II N

Ø 220mm – 10/15W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-221D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-221S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-221NOT	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-220D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-220S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-220NOT	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-222D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-222S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-222NOT	154.00

\* Wandanwendung IP20

# SLICE CIRCLE III N




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10/18/24W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## MASSANGABEN

	Sockel	ø240mm
	<b>Leuchte</b>	<b>ø270mm</b>
	Sockel	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 29mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 49mm</b>

## OPTIONEN



## SLICE CIRCLE III N

Ø 270mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM	☉	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-271D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push	☉	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-271DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF	☉	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-271S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h	☉	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-271NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h – Sensor HF	☉	20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-271NOT+S	248.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM	☾	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-270D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push	☾	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-270DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – Sensor HF	☾	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-270S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – NOT 1h	☾	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-270NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM	⬤	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-272D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push	⬤	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-272DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF	⬤	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-272S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h	⬤	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-272NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h – Sensor HF	⬤	20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-272NOT+S	248.00

\* Wandanwendung IP20

### + ZUBEHÖR

#### Pendel-Set zu SLICE III


	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
silber – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-270	28.00
anthrazit – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00

### + ZUBEHÖR

#### 3PH-Adapter zu SLICE III N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz	●	20	Phase	S40-ADAPTER-3P1	58.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz	●	20	Phase	S40-ADAPTER-3P3	58.00

#### Installation mit 3PH-Adapter

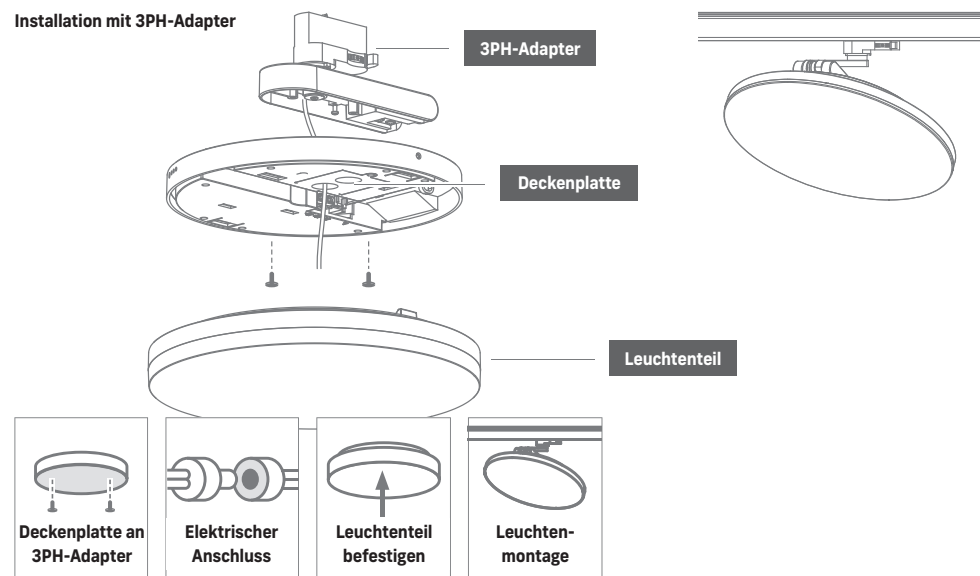

©AKA Leuchten AG

Ledeshi **SLICE Circle VI N** im Sitzungszimmer von Schärli Holzbau AG, Deitingen


# SLICE CIRCLE IV N



WEISS

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	29/38W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre


## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## MASSANGABEN

	Socket	ø240mm
	<b>Leuchte</b>	<b>ø400mm</b>
	Socket	H: 23mm
	Leuchtkörper	H: 40mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 63mm</b>

## OPTIONEN

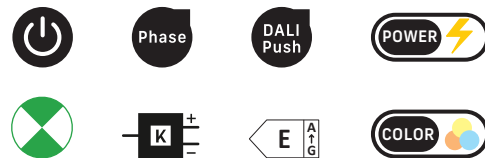

## SLICE CIRCLE IV N

Ø 400mm – 29/38W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-32063-401D	188.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-401DIG	238.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-401NOT	258.00

## + ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE CIRCLE IV N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00

# SLICE CIRCLE IV PLUS




WEISS

SILBER

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	18/22/28W – 18/24/32W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Direkt / Indirekt strahlend
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre


## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## MASSANGABEN

	Socket	∅257mm
	<b>Leuchte</b>	<b>∅400mm</b>
	Socket	H: 25mm
	Leuchtkörper	H: 40mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 65mm</b>

## OPTIONEN

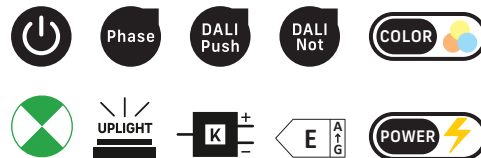

Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
<b>SWITCH</b> <b>SLICE CIRCLE IV PLUS</b> <b>∅ 400mm – 18/22/28W – 18/24/32W</b>								
2400/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-401D	198.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-401DIG	228.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h	●	54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401NOT	268.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h	●	54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401DIG+NOT	298.00
2400/2800/3600lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-400D	198.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-400DIG	228.00
2400/2800/3600lm – 3000/4000K silber – NOT 1h	●	54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-400NOT	268.00

## + ZUBEHÖR

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
<b>Pendel-Set zu SLICE IV PLUS</b> weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00



**Hinweis:** Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.


# SLICE CIRCLE VI N



WEISS

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	38/55W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre


## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## MASSANGABEN

	Socket	ø356mm
	<b>Leuchte</b>	<b>ø600mm</b>
	Socket	H: 25mm
	Leuchtkörper	H: 40mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 65mm</b>

## OPTIONEN

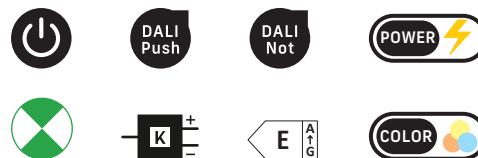

## SLICE CIRCLE VI N

Ø 600mm – 38/55W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – on/off	●	54	on/off	3000 4000		Twist	S40-32063-601	328.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-601DIG	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601NOT	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h	●	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601DIG+NOT	398.00

\* Wandanwendung IP20

## + ZUBEHÖR

### Pendel-Set zu SLICE CIRCLE VI N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-601	32.00
weiss – DALI – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	DALI	1.5m	S40-PENDEL-601DIG	96.00



**Hinweis:** Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.

# SLICE SQUARE II N




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10/15W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## MASSANGABEN

	Socket	178x178mm
	<b>Leuchte</b>	<b>210x210mm</b>
	Socket	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 30mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 50mm</b>

## OPTIONEN



## SLICE SQUARE II N 210 x 210mm – 10/15W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1000/1500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-211D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-211S	104.00
1000/1500lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-210D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K silber – Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-210S	104.00
1000/1500lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-212D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-212S	104.00

\* Wandanwendung IP20

# SLICE SQUARE III N




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	18/24W** – 10/18/24W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre


## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## MASSANGABEN

	Socket	228x228mm
	<b>Leuchte</b>	<b>260x260mm</b>
	Socket	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 30mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 50mm</b>

## OPTIONEN

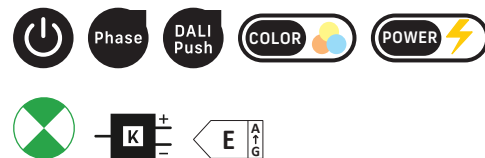

## SLICE SQUARE III N

260 x 260mm – 18/24W\*\* – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-261D	168.00
**1800/2400lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32068-261DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32068-261NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-260D	168.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-262D	168.00

\* Wandanwendung IP20

## + ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE SQUARE III N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00


# SLICE SQUARE IV PLUS



WEISS

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	18/22/28W – 18/24/32W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre


## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## MASSANGABEN

	Socket	ø257mm
	<b>Leuchte</b>	<b>400x400mm</b>
	Socket	H: 25mm
	Leuchtkörper	H: 40mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 65mm</b>

## OPTIONEN

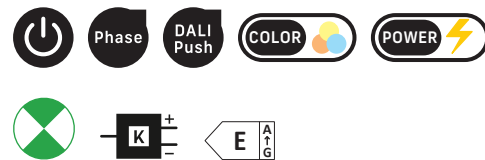

SWITCH								
	POWER ⚡	COLOR 🌈						
SLICE SQUARE IV PLUS								
400 x 400mm – 18/22/28W – 18/24/32W	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2400/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33068-401D	198.00
2400/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33068-401DIG	228.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h	●	54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33068-401NOT	268.00

# SLICE LONG





WEISS


SCHWARZ

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	24/32W – 29/38W – 30/40/50W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## MASSANGABEN


	Socket	853x83mm	1153x83mm	1453x83mm
	<b>Leuchte</b>	<b>900x130mm</b>	<b>1200x130mm</b>	<b>1500x130mm</b>
	Socket	H: 25mm	H: 25mm	H: 25mm
	Leuchtkörper	H: 30mm	H: 30mm	H: 30mm
	<b>Leuchte</b>	<b>H: 55mm</b>	<b>H: 55mm</b>	<b>H: 55mm</b>

## OPTIONEN

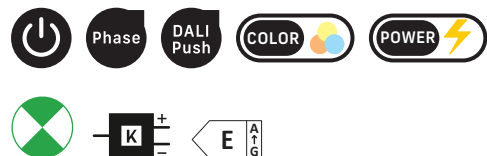

\* Wandanwendung IP20

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



### SLICE LONG 90 N 900 x 130mm – 24/32W

Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-091D	188.00
schwarz	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-093D	188.00



### SLICE LONG 120 N 1200 x 130mm – 29/38W

Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-121D	218.00
weiss	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32103-121NOT	288.00
weiss	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-121DIG	268.00
schwarz	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-123D	218.00



### SLICE LONG 150 N 1500 x 130mm – 30/40/50W

Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-151D	288.00
weiss	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-151DIG	338.00
schwarz	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-153D	288.00

## + ZUBEHÖR

### Pendel-Set zu SLICE LONG

Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss	20	Phase	2m	S40-PENDEL-901	32.00
schwarz	20	Phase	2m	S40-PENDEL-903	32.00

# GUT ZU WISSEN

## NOTLEUCHTEN



### Automatische Umschaltung

Zwischen Normalbetrieb bei Netzspannung > 180V und Notbetrieb bei Netzspannung < 155V ± 10V.



### Automatischer Funktionstest

Die Notleuchten schalten monatlich für 120 Sekunden auf Notbetrieb um. Jährlich wird ein Dauertest (komplette Entladung) durchgeführt.

- Fehleranzeige und Akku-Kapazität
- Status Netzanschluss und Funktionstest
- Ladestatus
- ▲ Manueller Funktionstest



**Hinweis:** Diese DALI+NOT Leuchten werden über Dali-Signal oder Push (Taster) geschaltet. Keine Sensorschaltung oder Schaltung über die Phase möglich. Notleuchten benötigen immer eine Dauerphase.

## ERSATZAKKUS

### LEDESHI Akkus spätestens nach 3 Jahren ersetzen

Der Akku ist ein Verbrauchsmaterial. In der Regel altert er stärker durch die Jahre im Bereitschaftsbetrieb als durch seltene Notentladungen. Zeit und Temperatur bestimmen die Lebensdauer.

#### Erhöhte Temperaturen


Die Eigenwärme von Elektronik und LED sowie die Einbauumgebung beschleunigen die Alterung deutlich.

#### Technische Alterung

Der konstante Ladezustand lässt Akkuzellen auf natürliche Weise altern.

### Praxistipp: Notleuchten regelmässig testen

Wird die Notbetriebsdauer von 1 Stunde nicht mehr erreicht, ist ein Akku zu ersetzen.

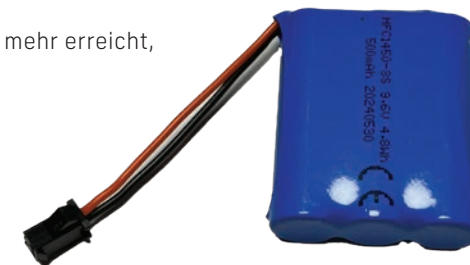

### ERSATZAKKU

zu allen Notleuchten ab Prod. 2022/08\*

Li-Ion Akku 1h (Lithium-Ionen)  
Garantie: 12 Monate

HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau)  
500mAh

Artikelnummer

S40-AKKU-V1H

Preis in  
CHF

28.00



**\*Hinweis:** Ältere Ledeshi Notleuchten haben abweichende Ersatzakkus (grün statt blau). Bitte klären Sie den Bedarf mit unserem Innendienst ab.

# SENSORLEUCHTEN



## Aktive Bewegungssensoren


HF-Sensoren sind hoch empfindlich und erfassen kleinste Bewegungen selbst durch dünne Wände, Glas und Türen.

PIR-Sensoren reagieren ebenfalls präzise auf Bewegungen, jedoch nur in klar definierten Bereichen.



## Korridorfunktion (CF)

Reduziert nach einer gewissen Zeit die Lichtstärke in unbenutzten Teilen des Korridors auf 30% (10%).

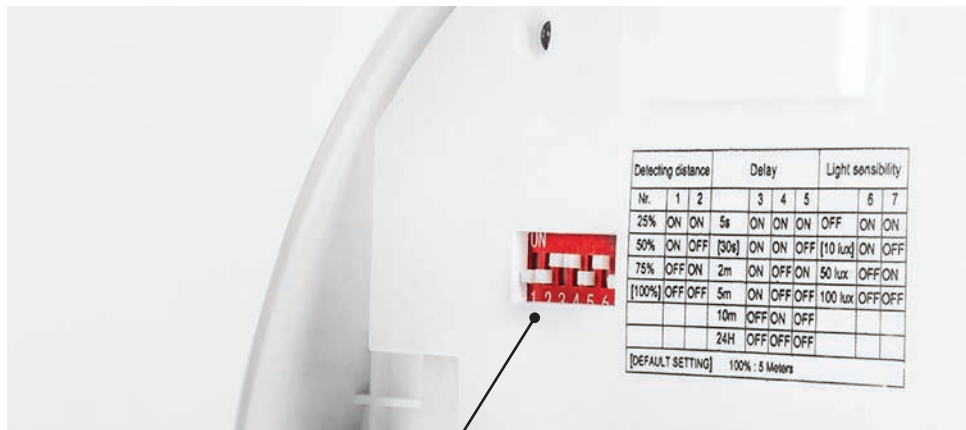

DIP-Schalter für präzise Einstellmöglichkeiten. Die detaillierten Einstellungen entnehmen Sie der **Bedienungsanleitung** im Webshop.



## Tageslichtsensor

Empfindlichkeit Einstellung	aus / 10 / 50 / 100lux
Erfassungsbereich Einstellung	min. 1–2 Meter / max. 3–5 Meter
Verzögerungszeit Einstellung	5, 30 Sek. / 2, 5, 10 Min. / 24h




## L'-Klemme: Relaisfunktion kurz erklärt

LEDESHI Sensorleuchten können weitere Leuchten ohne Sensor über die Relaisfunktion mitschalten. Erkennt der Sensor Bewegung, schalten alle verbundenen Leuchten gemeinsam ein und wieder aus.

1. Die Sensorleuchte wird als Hauptleuchte mit L und N versorgt. Über L' können weitere Leuchten geschaltet werden.
2. Weitere Leuchten ohne Sensor werden direkt an L' und N der Sensorleuchte angeschlossen.
3. Bei Bewegung schaltet die Sensorleuchte ein und steuert zugleich alle an L' angeschlossenen Zusatzleuchten (max. 170W).
4. Beim Ausschalten folgen die Zusatzleuchten automatisch der Hauptleuchte.

### Ein Standort-Sensor

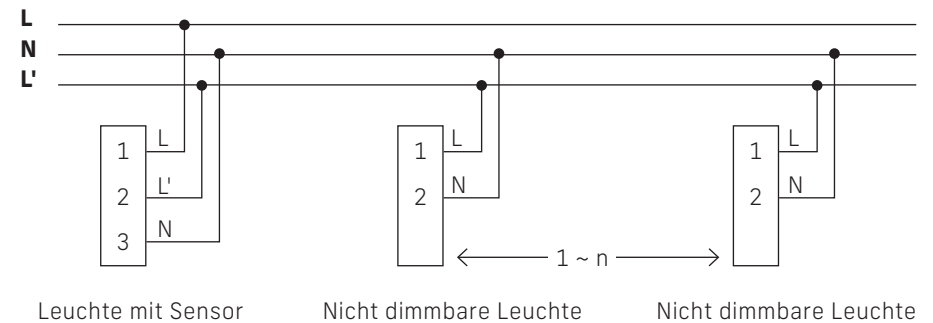

Wattzahl	Menge (n)	Wattzahl	Menge (n)
10W	17 Stück	29W	5 Stück
15W	11 Stück	32W	5 Stück
18W	9 Stück	38W	4 Stück
24W	7 Stück		

Weitere Informationen finden Sie in der **Bedienungsanleitung** im Webshop.

## DALI-PUSH INBETRIEBNAHME

### Steuerung wählen


Die Leuchten verfügen über ein DALI-dimmbares Vorschaltgerät. Die Ansteuerung erfolgt via DALI-Bus oder PUSH-Dimmen mit Taster. Die Wahl definiert die Verdrahtung.

### Verdrahtung

**DALI:** 4–5-adrige Installation gemäss DALI-Norm, DALI+ und DALI- korrekt verdrahten.  
**PUSH:** 3–4-adrig mit Steuerung über 1/0-Taster. DALI+ / DALI- frei belegbar mit L und N.

### Bedienung

- Kurz drücken → Ein/Aus
- Lang halten → Dimmen
- PUSH zurücksetzen durch langes drücken (>10s)
- Letzte Dimmstufe bleibt auch nach Stromausfall gespeichert

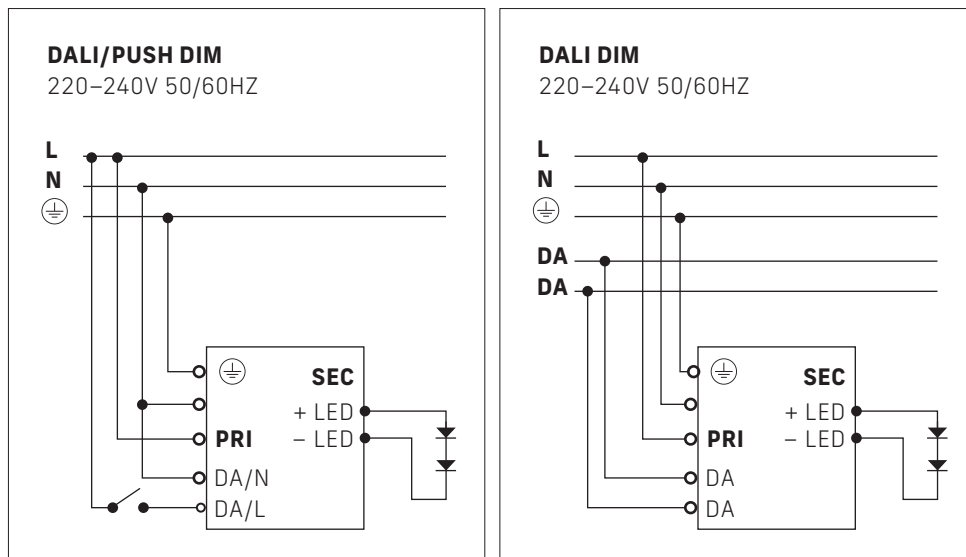

**Hinweis:** Tasterleitung max. 15m beschränkt auf einen Raum.  
 Die DIG+NOT Versionen zwingend über DALI oder Push schalten.

## LEUCHTEN-DESIGN NACH AKTUELLSTEN NORMEN UND STANDARDS














Ledeshi Anbauleuchten erfüllen die allgemein anwendbaren **Normen und Verordnungen**. Sie sind ausserdem mit einem breiten Spektrum an **optionalen Funktionalitäten** verfügbar.

Zu den **grundlegenden Anforderungen** gehören u.a.:


CE		Entsprechen den grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien in Europa	CRI	<b>CRI 80–90</b>	Color Rendering Index (Farbwiedergabeindex) und gleichbleibende Lichtfarbqualität
MM		Schutz vor Überhitzung und Entflammen durch begrenzte Oberflächentemperatur	Schutzklasse II		Sind geerdet oder weisen eine doppelte Schutzisolierung auf
IK	<b>IK 10</b>	Widerstehen Stösse mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule (Schlag mit 5 kg Objekt, 40 cm Entfernung)	Flickerfrei		Praktisch flicker- bzw. flimmerfrei
IP	<b>IP 20</b> <b>44</b> <b>54</b>	<b>IP20</b> Ungeschützt gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit <b>IP44</b> Schutz gegen Fremdkörper >1mm und Spritzwasser <b>IP54</b> Schutz gegen Staub und Spritzwasser	Lumen/Watt	<b>&gt;110 lm/W</b>	hohe Leuchten Lichtausbeute für mehr Energieeffizienz

\* Wandanwendung IP20

## UMFANGREICHE FUNKTIONEN

<p>Notlicht</p>  <p>Schalten automatisch zwischen Normal- und Notbetrieb um</p>	<p>Sensor</p>  <p>Sensorfunktion (HF oder PIR) mit vielen verschiedenen Einstellmöglichkeiten</p>
<p>Not + Sensor</p>  <p>Verfügen sowohl über Notlicht-, als auch über Sensor-Funktion</p>	<p>Korridor (CF)</p>  <p>Korridorfunktion (CF) senkt die Lichtstärke nach einer definierten Zeit ab</p>
<p>Power Switch</p>  <p>Umschalten zwischen den Leistungsstufen</p>	<p>Color Switch</p>  <p>Umschalten zwischen warmweiss 3000K und neutralweiss 4000K</p>
<p>Up/Down</p>  <p>Leuchte mit indirektem Lichtanteil</p>	<p>Ersatzkonverter</p>  <p>Austauschbarer Ersatzkonverter verfügbar</p>
<p>Ein/Aus</p>  <p>Schaltbar Ein/Aus über externen Schalter</p>	<p>DALI/Push</p>  <p>Dimmbar DALI2 oder Push</p>
<p>DALI/Not</p>  <p>Dimmbar DALI2 oder Push sowie Notlichtfunktion</p>	<p>Phase</p>  <p>Dimmbar über die Phase (Phasen-/Phasenabschnitt)</p>
<p>DALI2 ERGOdim</p>  <p>DALI2/Push ERGOdim mit drei Dimmkurven. Weitere Details finden Sie online in der Bedienungsanleitung.</p>	

## MONTAGEFREUNDLICHES CLICKSYSTEM

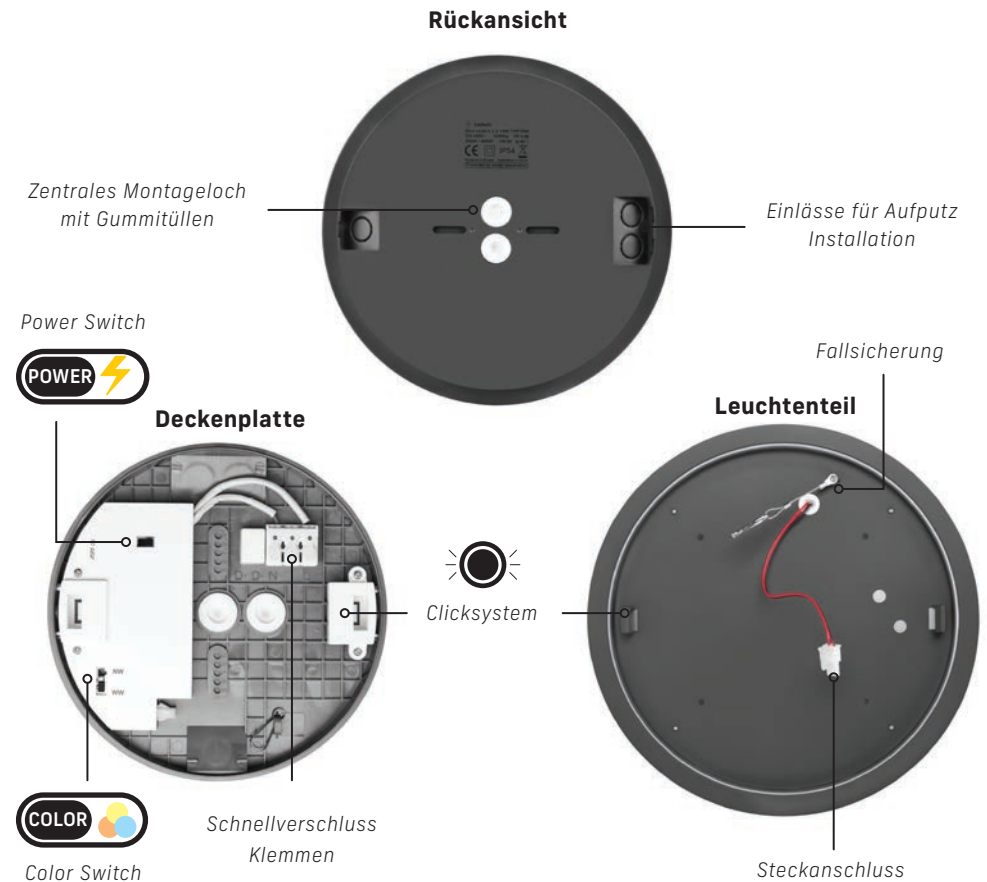

### CLICK

- 1 Deckenplatte montieren & elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos einklicken

### TWIST





- 1 Deckenplatte montieren & elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos eindrehen

# HABEN SIE GEWUSST?

Im Webshop finden Sie zu jeder LEDESHI-Leuchte alle wichtigen Unterlagen wie Artikeldatenblätter, Bedienungsanleitungen, Massangaben und Lichtverteilungskurven. So haben Sie jederzeit Zugriff auf alle technischen Informationen.

**Gerne unterstützen wir Sie auch persönlich.**

## DOWNLOAD

- Artikeldatenblatt 
- [Bedienungsanleitung](#) 
- [Massangaben](#) 
- [Lichtverteilungskurve](#) 





**AKA Leuchten AG**

Lehnweg 22 | 4704 Niederbipp

+41 (0)32 633 26 55

[www.aka-leuchten.ch](http://www.aka-leuchten.ch)

[info@aka-leuchten.ch](mailto:info@aka-leuchten.ch)